


# Antena Compacta Trisector Monobanda (WGSM)

## ANTENA COMPACTA


## TNA670A02 - Especificaciones técnicas

Radioeléctricas	WGSM
Rango de Frecuencias	790-960 MHz
Polarización	Xpol, +/- 45°
Máxima Ganancia	16 dBi
Ganancia +/- Desv. Media	15,7 +/- 0,3 dBi
Ángulo de Radiac. Horizontal	69°
Ángulo de Radiac. Vertical	8,8°
Discriminación Cross Polar Boresight	Typ 18 dB
Copolar F/B Ratio (180° +/- 30° cono)	25 dB
Atenuación del primer lóbulo lateral sobre el horizonte	18 20 14 dB 2° 6° 10°
Tilt Eléctrico con ajuste continuo	2° - 10° (Independiente por banda y sector)
VSWR	< 1,5:1
Aislamiento Intrabanda	> 30 dB
Aislamiento Interbanda	> 30 dB
Nullfill	Typ 27 dB
Impedancia	50 Ohms
Máx. Potencia por entrada	300W
PIM ( 2*20W)	150dBc
Azimut	+/-50° : Azimut global // +/-15° : independiente por sector
Preparada para RET	OK

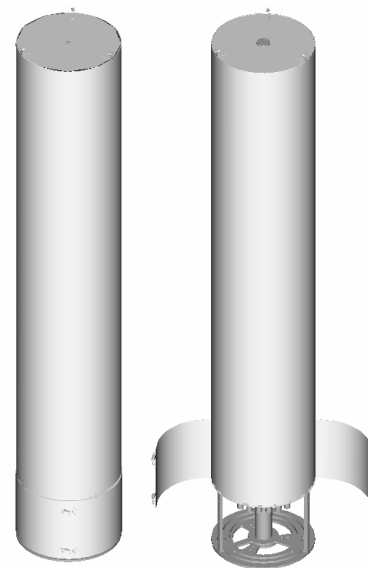

Mecánicas	
Entradas	6 x 7/16 Hembra
Posición	Inferior, 3x2 (7/16)
Conectores	
Dimensiones	450 mm
(Ø x Alt.+ Acceso)	2230mm + 300 mm
Peso	70 Kg.
Máx. velocidad del viento	200 Km/h

Materiales	
Radomo	Fibra de vidrio + poliéster
Tapa	Acero Inoxidable
Tornillería	Acero Inoxidable

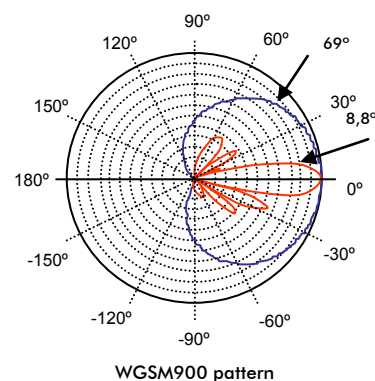

### Ensayos mecánicos y medioambientales

IEC 60068-2-2: Calor Seco	IEC 60068-2-64: Vibración aleatoria
IEC 60068-2-56: Calor húmedo Método	IEC 60068-2-6: Vibración sinusoidal
IEC 60068-2-30: Calor húmedo	IEC 60068-2-27: Prueba de impacto
IEC 60068-2-14: Cambios de temperatura	IEC 60068-2-32: Prueba de caída libre
IEC 60068-2-1: Frío	IEC 60068-2-29: Prueba golpes transporte
IEC 60068-2-18: Agua (Ducha manual)	

Las antenas TELNET han superado las pruebas medioambientales recomendadas en la norma ETS 300 019-2-4, y los ensayos adicionales recomendados por los principales operadores mundiales.